

SCHEMA TECNICA

VERRICELLO IDRAULICO 10 TON

TRAILIX
VEICOLI INDUSTRIALI

STRUTTURA: Corpo in acciaio ad alta resistenza e lunga durata

MECCANISMO: Sistema di ingranaggi planetari a due stadi realizzato in acciaio speciale, sottoposto a trattamento termico per garantire una maggiore resistenza.

SISTEMA FRENANTE: Sistema frenante a disco idraulico con capacità di carico del 100%

DOTAZIONI DI SERIE: Puleggia anteriore - Tenditore a fune elastica - Frizione manuale

MOTORE: Motore idraulico ad alta coppia

VERNICIATURA: Primer epossidico e vernice acrilica resistenti alla corrosione.

CERTIFICAZIONE CE: Direttiva Macchine CE 2006/42/CE

NORMATIVE: EN 14492-1:2006 - Norma per gru a motore

Forza di trazione massima	10.000 kg (22046 lbs)
Forza di trazione massima	16 mm (7/11")
Lunghezza massima della fune	46 m (150 ft)
Motore idraulico	160 cc (10 in³)
Portata max della pompa	60 L
Rapporto di trasmissione	21:1
Pressione max di esercizio	185 bar (2683 psi)
olio per ingranaggi consigliato	80W-90 - 1L
Peso del prodotto	148 kg (325 lbs)





N° di avvolgimenti della fune	Capacità di trazione (kg/lbs)	Velocità di avvolgimento della fune (m/min/ft/min)	Lunghezza della fune (m/ft)
1	10000/22000	7.7/25	7.6/24
2	8467/18627	8.6/28	16/52
3	7206/15853	9.5/31	25/82
4	6273/13800	10.5/34	35/115
5	5553/12216	11.4/37	46/150



Attenzione!!!

- Le linee A-B devono essere collegate alla linea T-Tank prima di poter avviare il verricello.
- La linea di scarico dell'idromotore deve essere aperta.
- Gli ultimi 5 giri di fune devono sempre essere lasciati sul verricello.
- Questo verricello è progettato e realizzato per il traino; non utilizzarlo per sollevare persone o materiali!

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Guida a rulli | Opzionale |
| • Tendicavo | • Frizione pneumatica |
| • Frizione manuale | • IP67-IP68 |

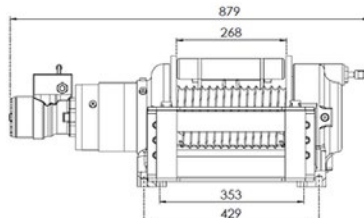

[Standard]
Manual Clutch

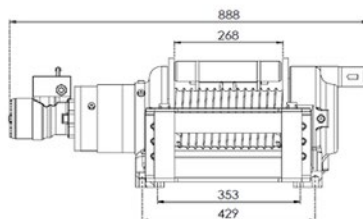

[Optional]
Air Clutch



Ingressi idraulici G 1/2" Bulloni di montaggio 16 pezzi M12-8.8K